


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S POJEZDEM SE ZKRÁCENOU STAVEBNÍ
VÝŠKOU TYP GS,GSF,GSM 0502-4/2
NOSNOST 500 AŽ 800 kg.

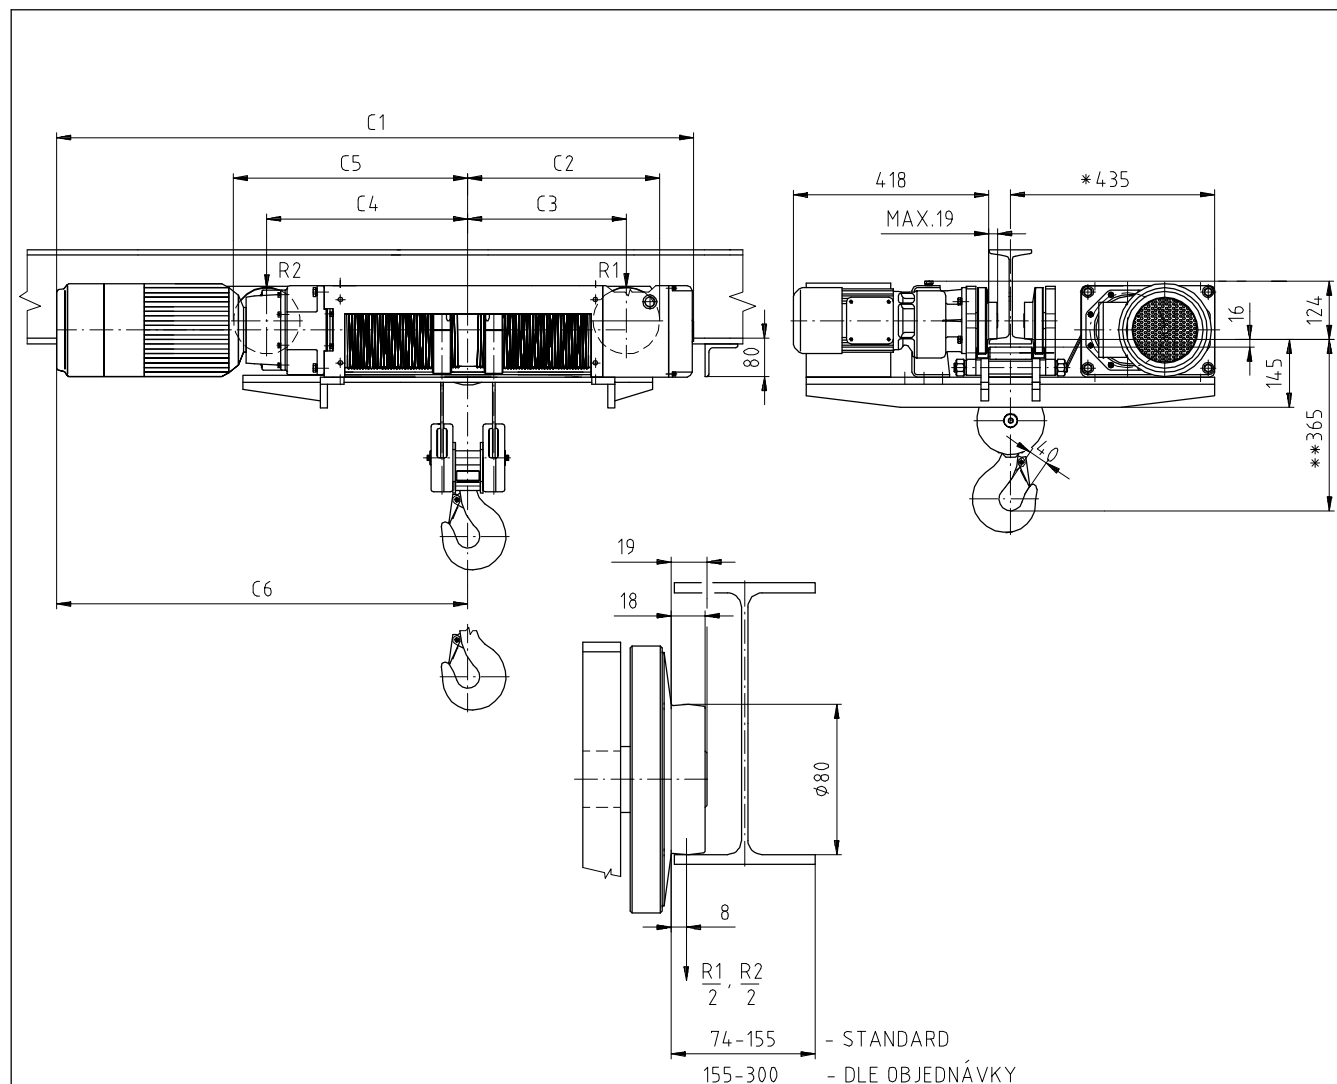

$$R1 = \frac{C4}{(C3+C4)} \times Q_{\max} + 0.4 \text{ mg} \quad , \quad R2 = \frac{C3}{(C3+C4)} \times Q_{\max} + 0.6 \text{ mg}$$

$Q_{\max}$ =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

* PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 155mm JE NUTNÉ PŘÍČÍST KE KÓTĚ 435mm HODNOTU L, $L = (F - 125) / 2$, F.. ŠÍŘKA PÁSNICE

** PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 155mm SE KÓTA PRODLUŽUJE AŽ NA HODNOTU 480mm.

LANO Ø 5mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	--	1358	1508	1658	1808	1958	2108	2258	2408
C2	--	408	483	558	633	708	783	858	933
C3	--	337	412	487	562	637	712	787	862
C4	--	428	503	578	653	728	803	878	953
C5	--	499	574	649	724	799	874	949	1024
C6	--	875	950	1025	1100	1175	1250	1325	1400