


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM
VOZÍKEM ZATÁČECÍM TYP GSF, GSM 1608,2010,2512-2/1
NOSNOST 1600 AŽ 2500 kg.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR DRÁHY R_{min}=2000mm

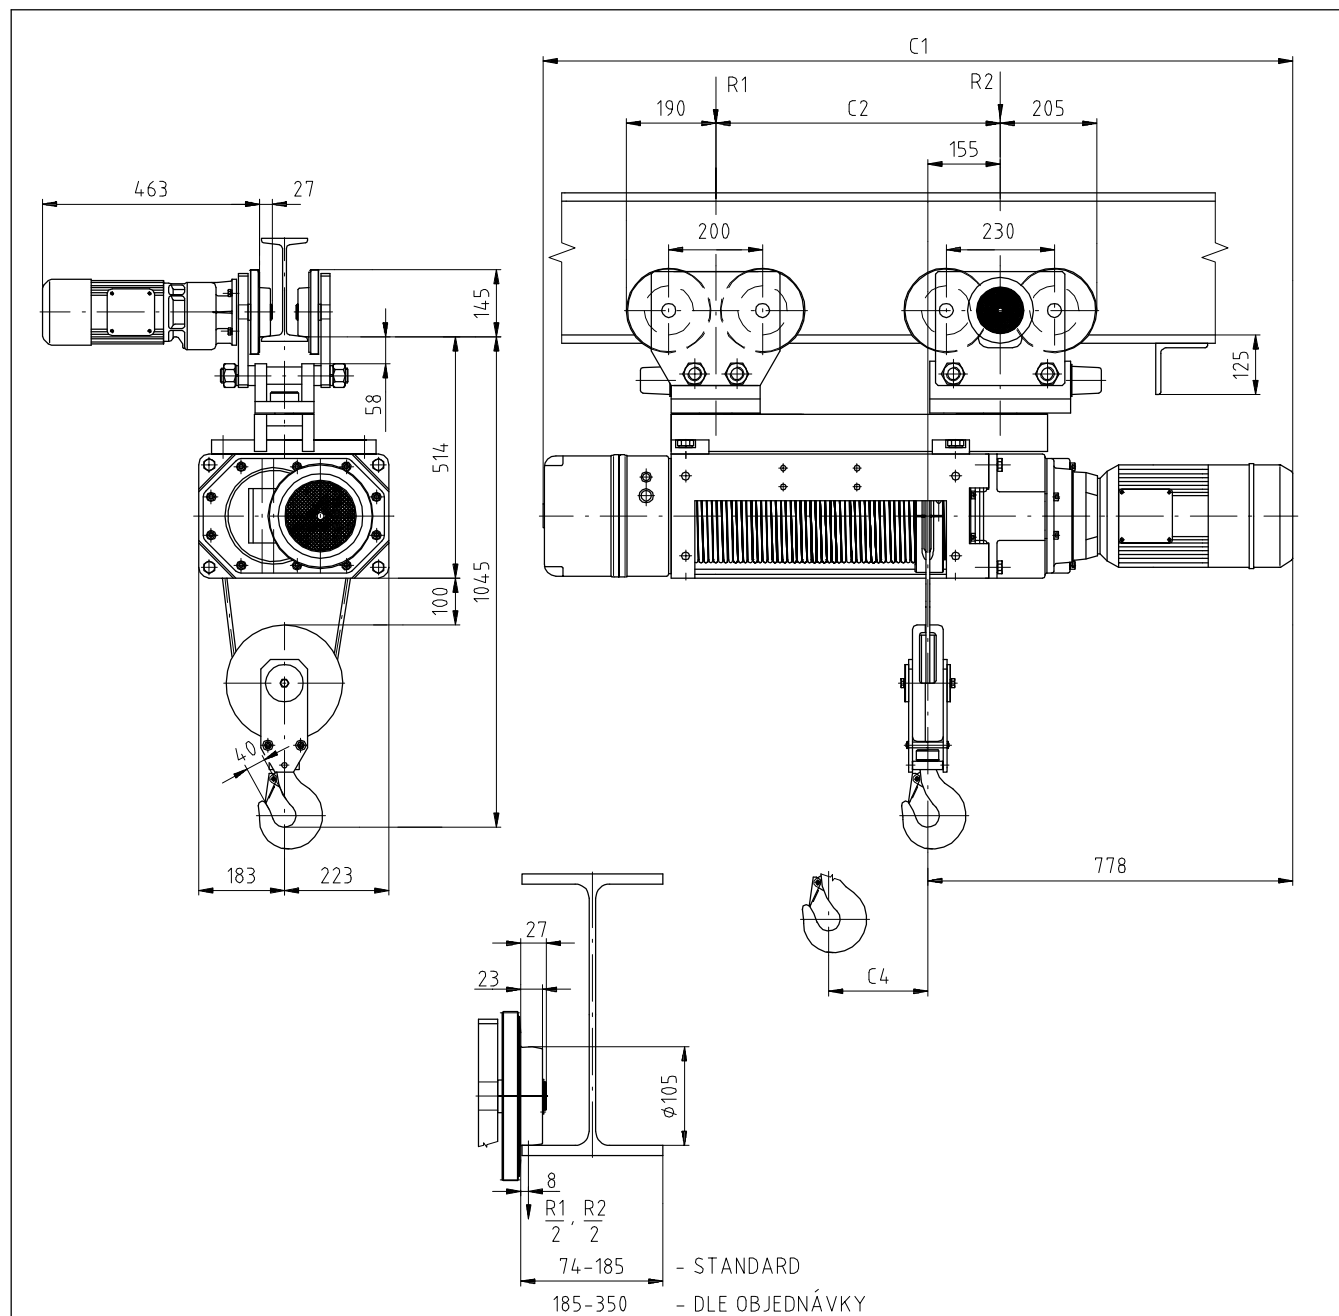

$$R1 = \frac{(155 + C4)}{C2} \times Q_{\max} + 0.4 \text{ mg} \quad , \quad R2 = \frac{(C2 - 155)}{C2} \times Q_{\max} + 0.6 \text{ mg}$$

Q_{max}=MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

LANO Ø 9mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1600	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600
C2	606	856	1106	1356	1606	1856	2106	2356	2606
C4	211	337	463	589	715	841	967	1093	1219