


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S POJEZDEM SE ZKRÁCENOU STAVEBNÍ
VÝŠKOU TYP GS,GSF,GSM 3216,4020,5025-2/1
NOSNOST 3200 AŽ 5 000 kg.

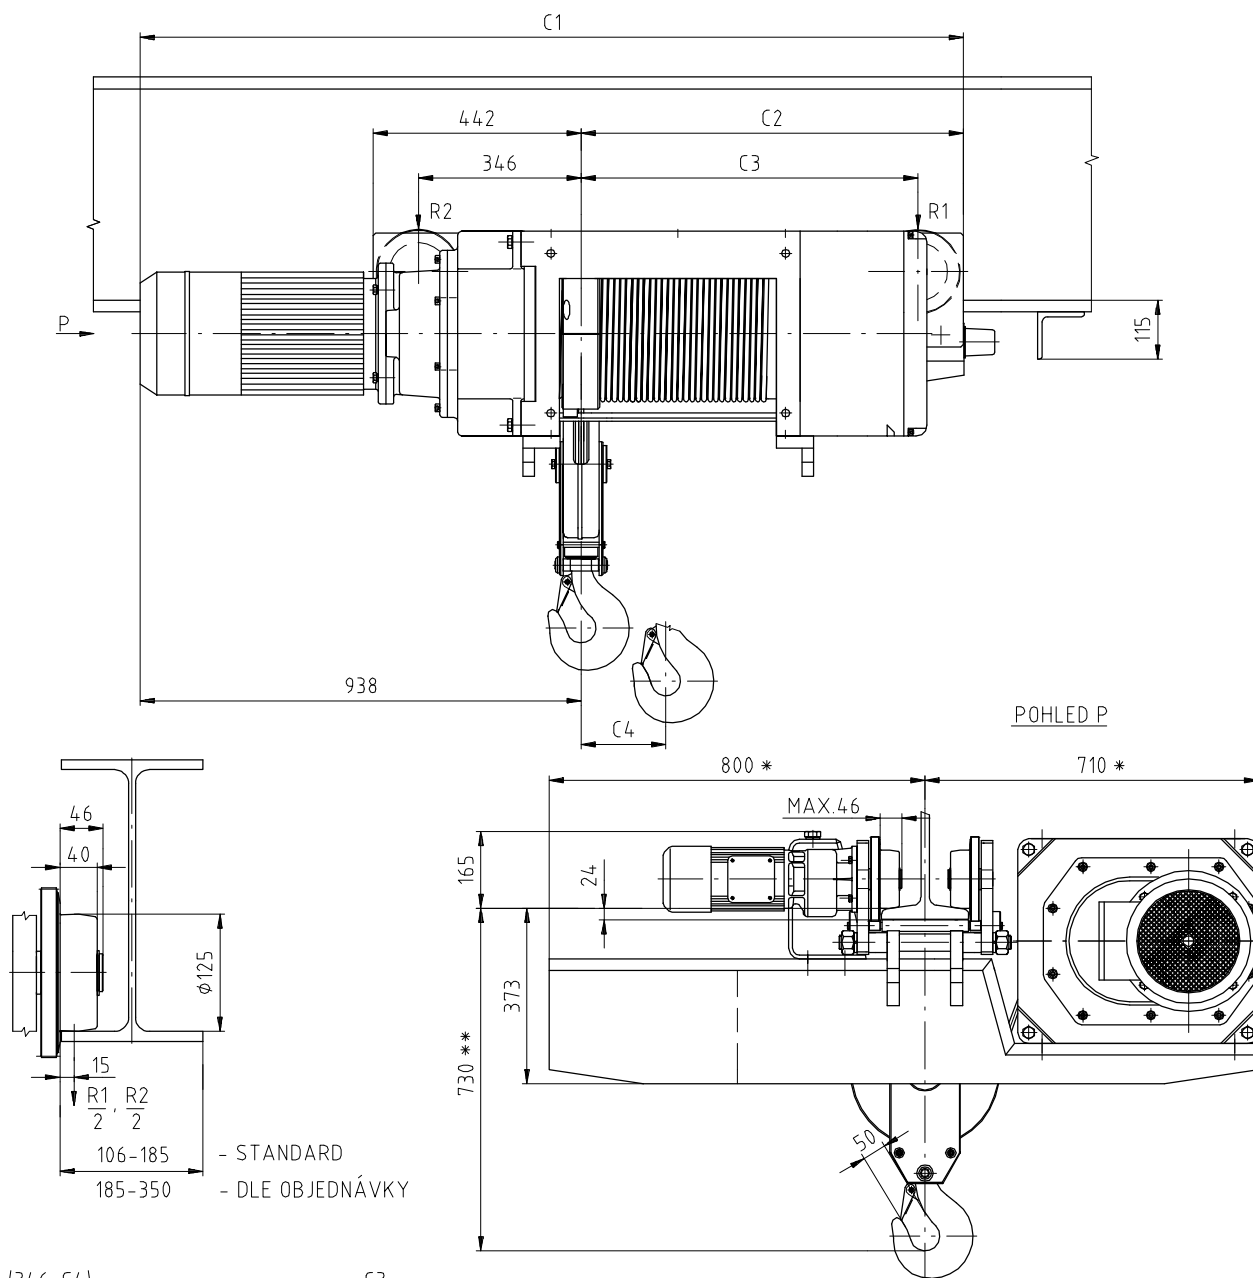

$$R1 = \frac{(346+C4)}{(C3+346)} \times Q_{\max} + 0.4mg, \quad R2 = \frac{C3}{(C3+346)} \times Q_{\max} + 0.6mg$$

$Q_{\max}$ =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

* PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 185mm JE NUTNÉ PŘIČÍST KE KÓTÁM 800 I 710mm HODNOTU L, $L=(F-160)/2$, F...ŠÍŘKA PÁSNICE

** PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 185mm SE KÓTA PRODLUŽUJE AŽ NA HODNOTU 805mm.

LANO ϕ 11mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1752	2002	2252	2502	2752	3002	3252	3502	3752
C2	814	1064	1314	1564	1814	2064	2314	2564	2814
C3	718	968	1218	1468	1718	1968	2218	2468	2718
C4	180	270	360	450	540	630	720	810	900