


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S POJEZDEM SE ZKRÁCENOU STAVEBNÍ
VÝŠKOU TYP GS,GSF,GSM 0502-4/1
NOSNOST 1000 AŽ 1600 kg.

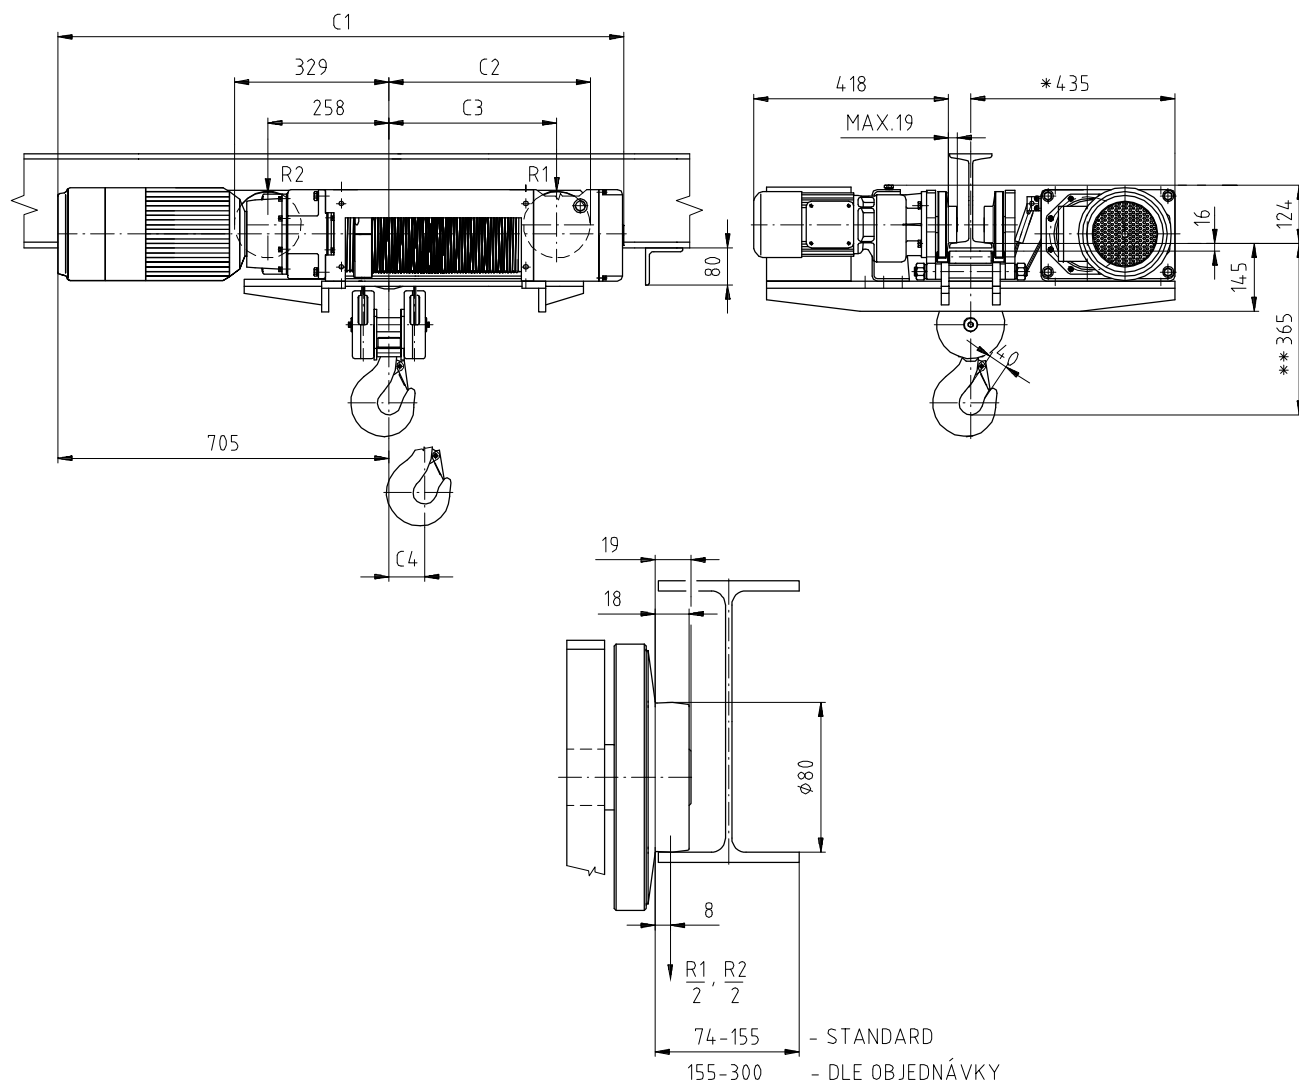

$$R1 = \frac{(258+C4)}{(C3+258)} \times Q_{\max} + 0.4 \text{ mg} , \quad R2 = \frac{C3}{(C3+258)} \times Q_{\max} + 0.6 \text{ mg}$$

$Q_{\max}$ =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

* PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 155mm JE NUTNÉ PŘÍČÍST KE KÓTĚ 435mm HODNOTU L, $L=(F-125)/2$, F...ŠÍŘKA PÁSNICE

** PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 155mm SE KÓTA PRODLUŽUJE AŽ NA HODNOTU 480mm.

LANO Ø 5mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1208	1358	1508	1658	1808	2108	2258	2408	2558
C2	428	578	728	878	1028	1328	1478	1628	1778
C3	357	507	657	807	957	1257	1407	1557	1707
C4	76	114	152	190	228	266	304	342	380