


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM VOZÍKEM ZATÁČECÍM TYP GSF, GSM 1608,2010,2512-1/1
NOSNOST 800 AŽ 1250 kg.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR DRÁHY $R_{min}=2000mm$

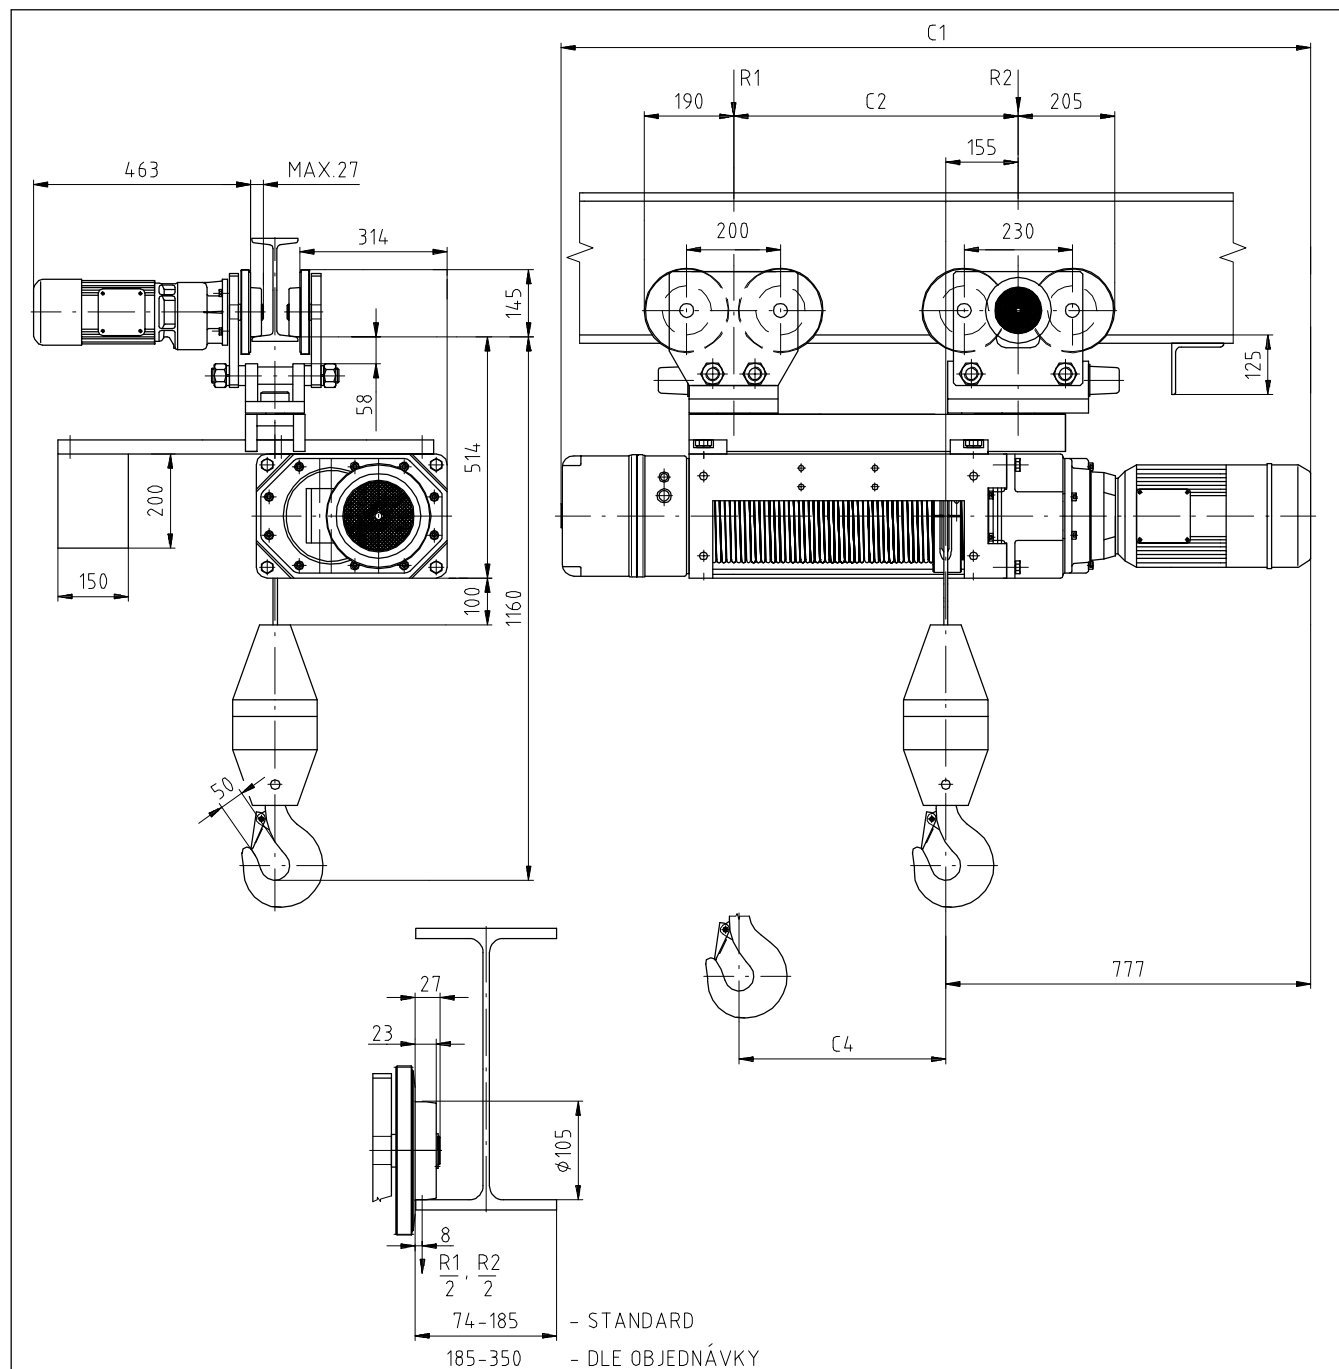

$$R1 = \frac{(155 + C4)}{C2} \times Q_{max} + 0.4mg, \quad R2 = \frac{(C2 - 155)}{C2} \times Q_{max} + 0.6mg$$

Q_{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

LANO ϕ 9mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1600	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600
C2	606	856	1106	1356	1606	1856	2106	2356	2606
C4	422	672	922	1172	1422	1672	1922	2172	2422