


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM
VOZÍKEM ZATÁČECÍM TYP GS,GSF,GSM 3216,4020,5025-1/1
NOSNOST 1600 AŽ 2500 kg.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR DRÁHY R_{min}=2000mm

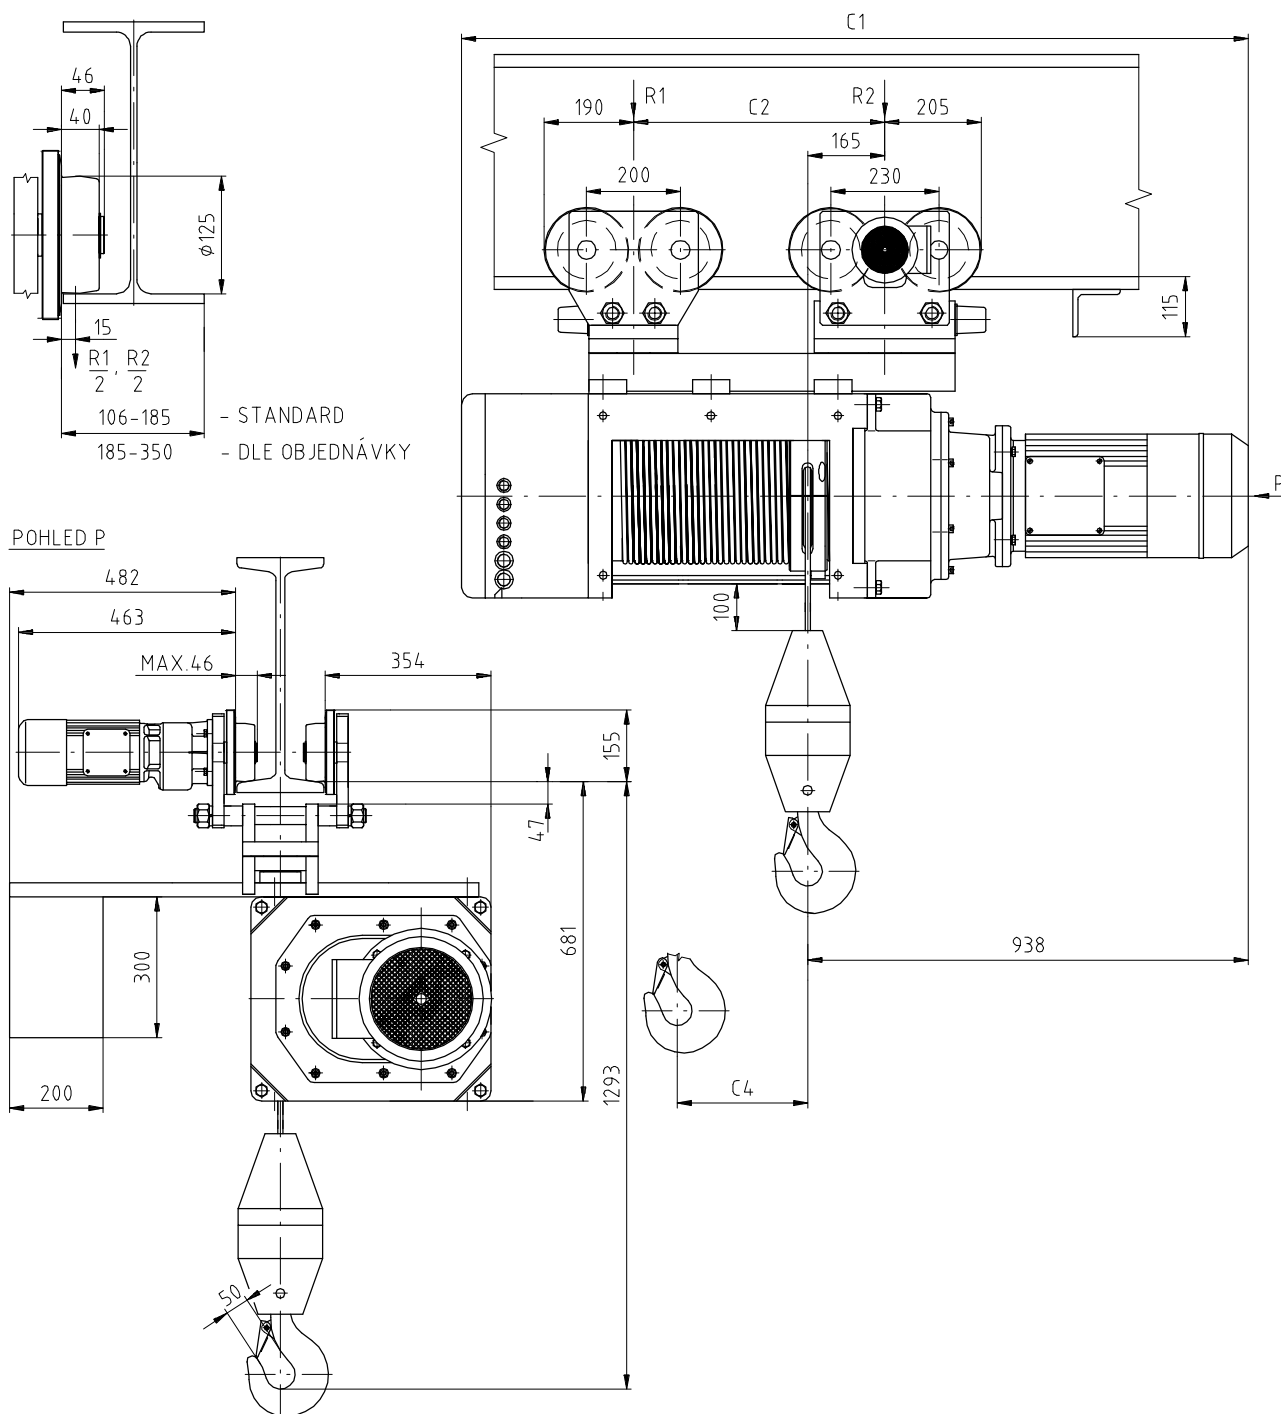

$$R1 = \frac{(165 + C4)}{C2} \times Q_{\max} + 0.4 mg, \quad R2 = \frac{C2 - 165}{C2} \times Q_{\max} + 0.6 mg$$

Q_{max}=MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

LANO Ø 11mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1675	1925	2175	2425	2675	2925	3175	3425	3675
C2	535	785	1035	1285	1535	1785	2035	2285	2535
C4	462	712	962	1212	1462	1712	1962	2212	2462