


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM VOZÍKEM TYP GSF, GSM 1608,2010,2512-2/2
NOSNOST 800 AŽ 1250 kg.

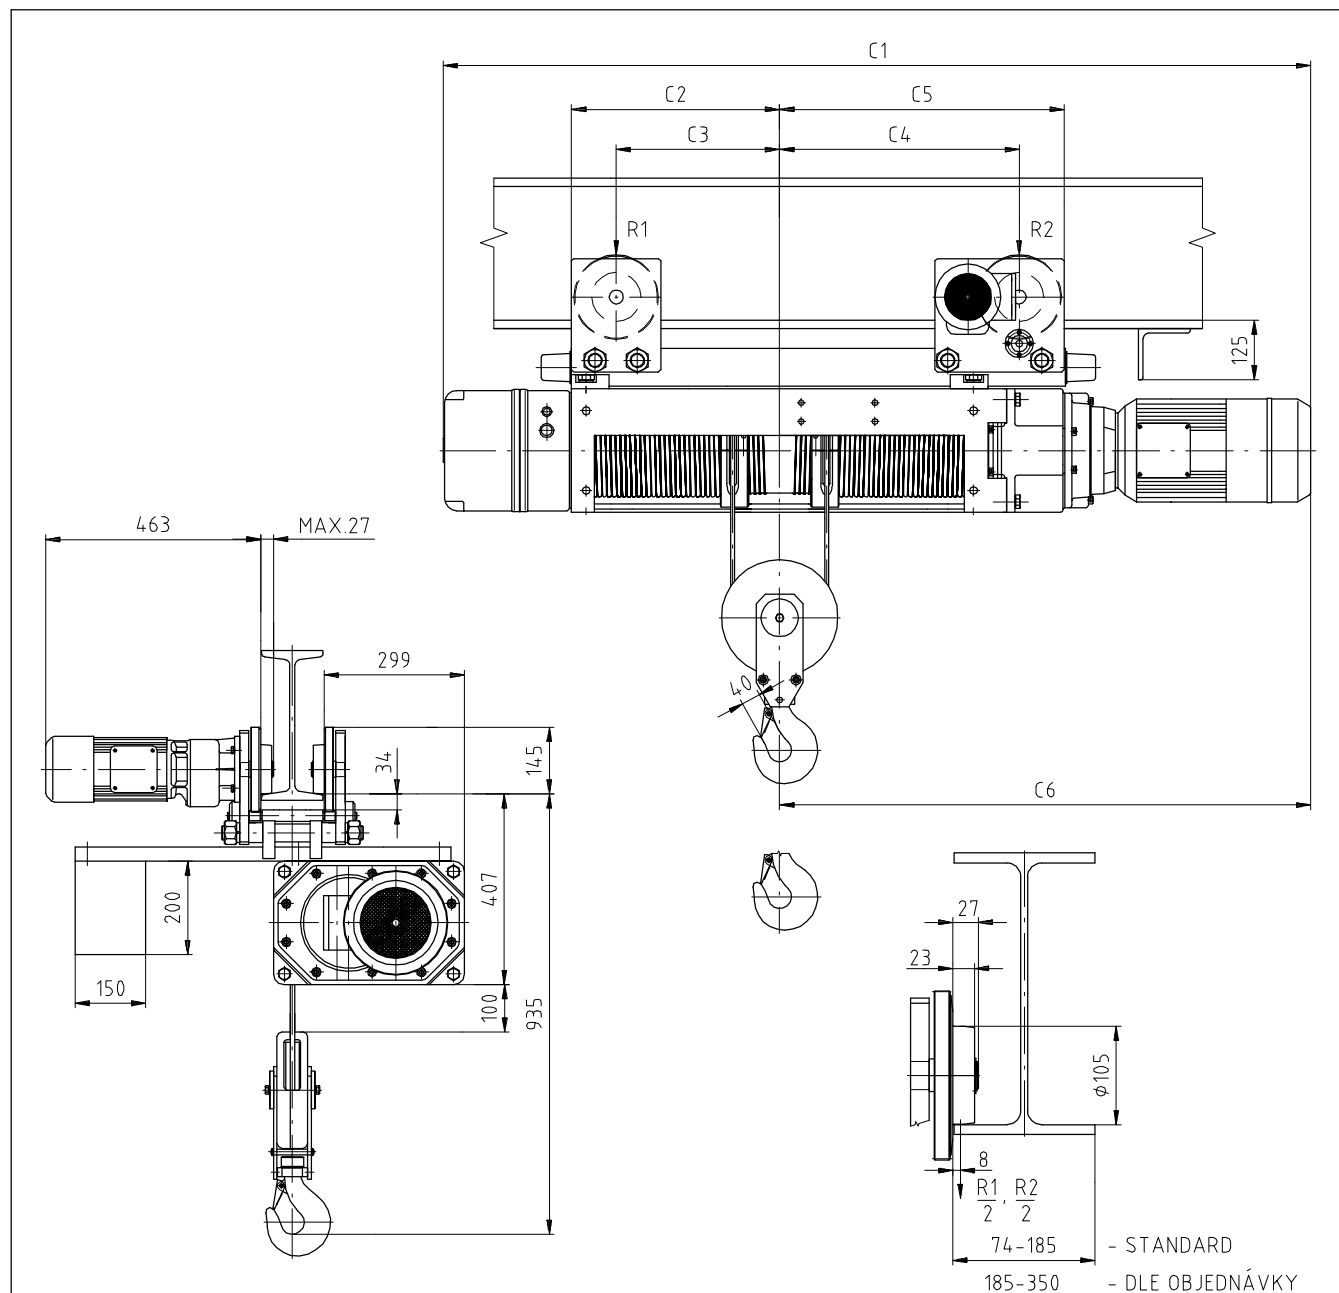

$$R1 = \frac{C4}{(C3+C4)} \times Q_{\max} + 0.4mg, \quad R2 = \frac{C3}{(C3+C4)} \times Q_{\max} + 0.6mg$$

LANO ϕ 9mm		Q _{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE							
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	--	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600
C2	--	443	568	693	818	943	1068	1193	1318
C3	--	348	473	598	723	848	973	1098	1223
C4	--	510	635	760	885	1010	1135	1260	1385
C5	--	606	731	856	981	1106	1231	1356	1481
C6	--	1131	1256	1381	1506	1631	1756	1881	2006