


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM
VOZÍKEM TYP GS,GSF,GSM 3216,4020,5025-2/2
NOSNOST 1600 AŽ 2500 kg.

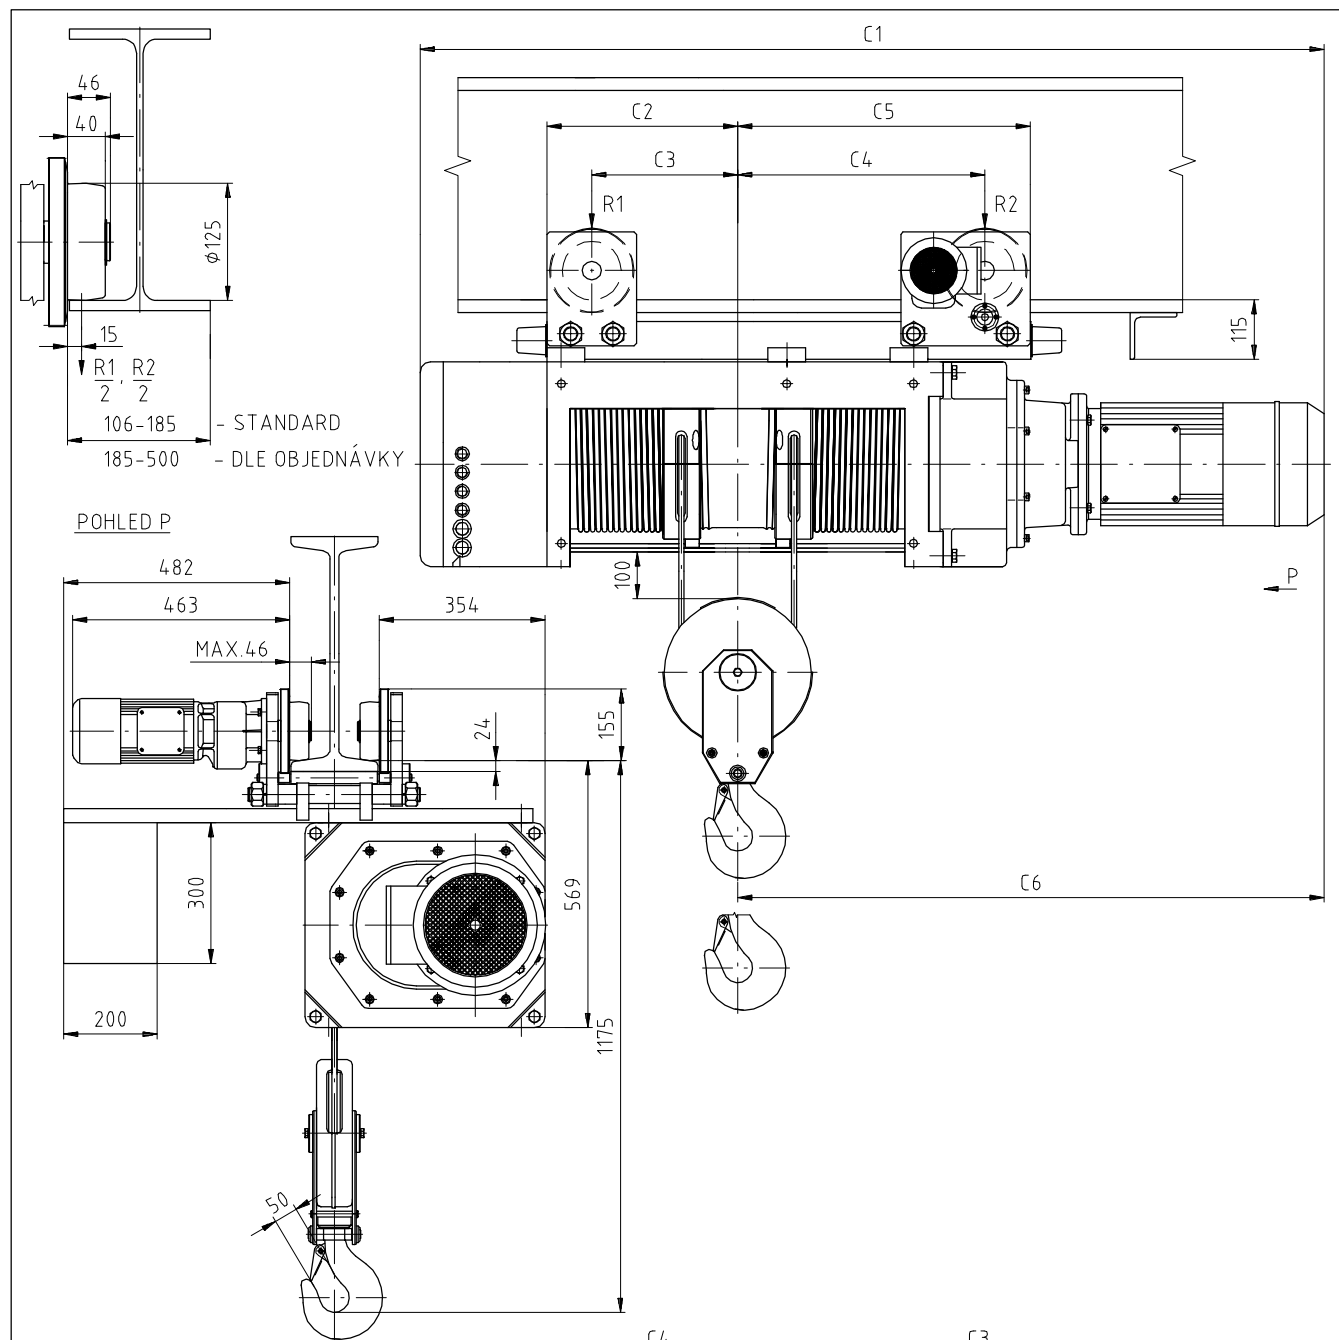

$$R1 = \frac{C4}{(C3+C4)} \times Q_{max} + 0.4mg, \quad R2 = \frac{C3}{(C3+C4)} \times Q_{max} + 0.6mg$$

Q_{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE

LANO Ø 11mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	--	1925	2175	2425	2675	2925	3175	3425	3675
C2	--	406	531	656	781	906	1031	1156	1281
C3	--	311	436	561	686	811	936	1061	1186
C4	--	526	651	776	901	1026	1151	1276	1401
C5	--	622	747	872	997	1122	1247	1372	1497
C6	--	1249	1374	1499	1624	1749	1874	1999	2124