


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM
VOZÍKEM TYP GS,GSF,GSM 0502-2/1
NOSNOST 500 AŽ 800 kg.

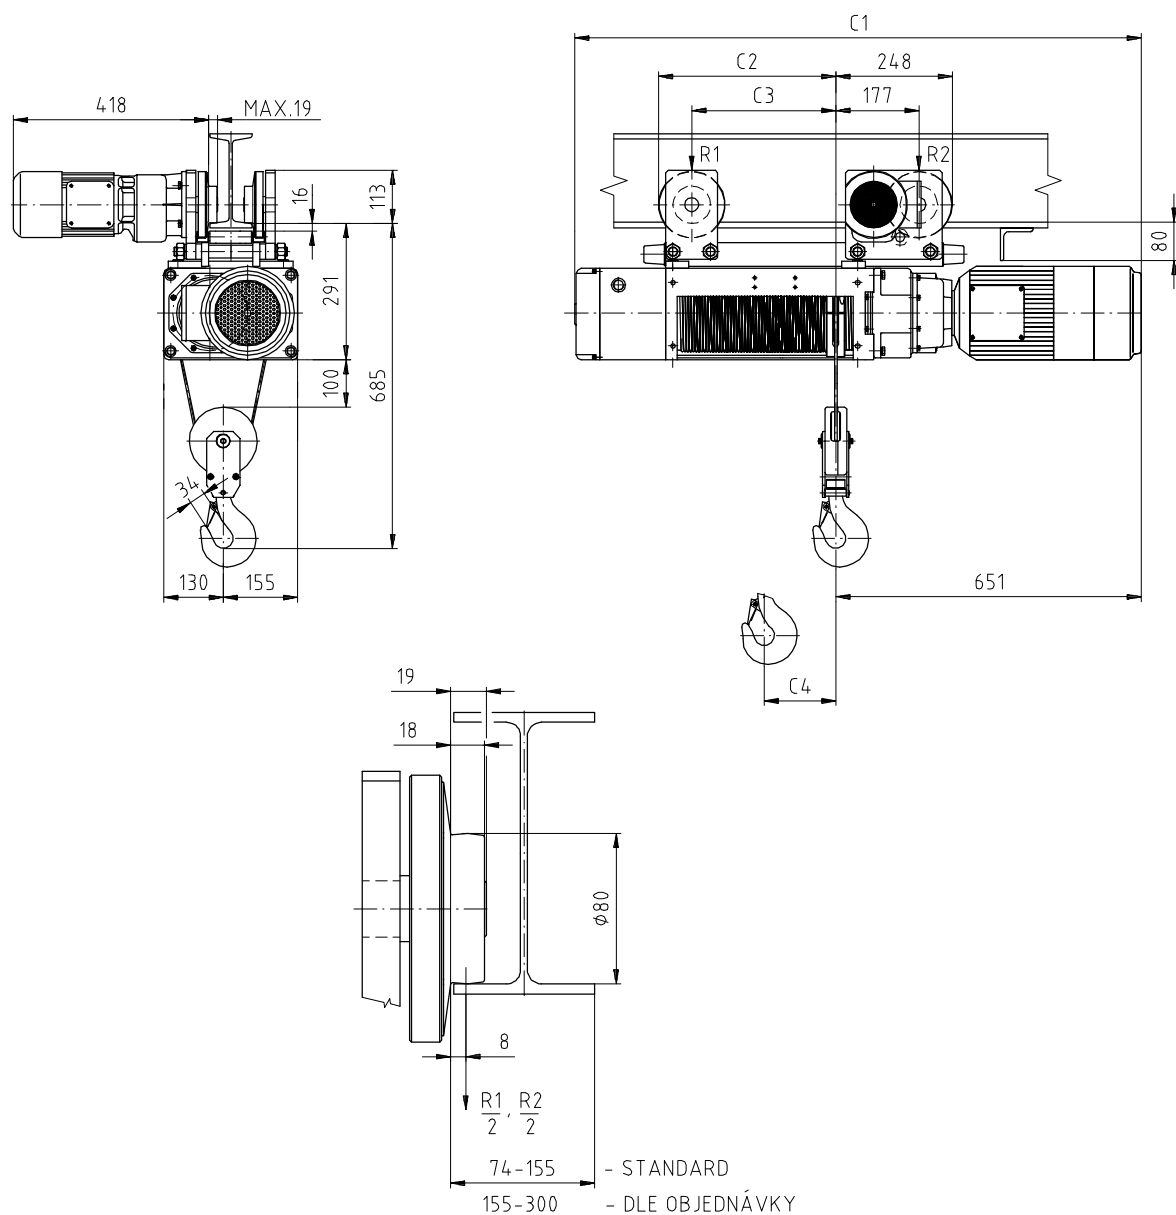

$$R1 = \frac{(177 + C4)}{(C3 + 177)} \times Q_{\max} + 0.4 \text{ mg} \quad , \quad R2 = \frac{C3}{(C3 + 177)} \times Q_{\max} + 0.6 \text{ mg}$$

$Q_{\max}$ =MAXIMÁLNÍ NOSNOST m_q =VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE

LANO Ø 5mm		Q _{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE							
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1208	1358	1508	1658	1808	1958	2108	2258	2408
C2	378	528	678	828	978	1128	1278	1428	1578
C3	307	457	607	757	907	1057	1207	1357	1507
C4	152	228	304	380	456	532	608	684	760